

beurer

WL 32



RO Wake-up Light
Instrucțiuni de utilizare



BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com



ROMÂNĂ

Stimată clientă, stimate client,

Ne bucurăm că ați optat pentru un produs din sortimentul nostru. Marca noastră este sinonimă cu produse de calitate, testate în mod amănunțit, din domeniile căldură, greutate, tensiune, temperatură corporală, puls, terapie, masaj, aer și frumusețe.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, să le păstrați pentru consultarea ulterioară, să le puneți la dispoziția altor utilizatori și să respectați indicațiile.

Cu deosebită considerație,
Echipa dumneavoastră Beurer

1. Pachet de livrare

- 1 Wake-up Light WL 32 Beurer
- 1 adaptor de rețea
- 1 cablu AUX
- 1 Prezentele instrucțiuni de utilizare

2. Explicația simbolurilor

În instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a aparatului și a accesoriilor sunt utilizate următoarele simboluri:

 AVERTIZARE	Indicație de avertizare privind pericolele de vătămare sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră
 ATENȚIE	Indicație de siguranță privind posibile defecțiuni ale aparatului/accesoriilor.
 Notă	Indicație privind informații importante
	Simbolul CE atestă conformitatea cu cerințele de bază ale Directivei privind produsele medicale.
	Producător
	Prezentul produs respectă cerințele directivelor europene și naționale aplicabile.



AVERTIZARE

- Aparatul poate fi folosit numai în scopul descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi

tras la răspundere pentru defecțiuni produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

- Utilizați aparatul exclusiv cu adaptorul de rețea livrat și doar la tensiunea de rețea indicată pe adaptorul de rețea.
- Înainte de utilizare, verificați aparatul și accesoriile pentru identificarea defecțiunilor vizibile. În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau Serviciului pentru clienți indicat.
- În cazul defecțiunilor sau al problemelor de funcționare, opriți imediat aparatul și scoateți-l din priză.
- Nu conectați sau deconectați adaptorul de rețea cu mâinile umede.
- Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor (pericol de sufocare).
- Amplasați cablul electric astfel încât să nu existe riscul împiedicării de acesta.
- Nu apropiați aparatul, adaptorul de rețea și cablul electric de apă!
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau psihice limitate sau care nu dețin experiență și/sau cunoștințe suficiente, cu excepția cazului în care sunt monitorizate de o persoană competentă responsabilă pentru siguranța lor sau când primesc indicații din partea acestora la utilizarea aparatului.

- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu acest aparat.



ATENȚIE

- Nu trageți de cablul electric sau de aparat pentru a scoate adaptorul de rețea din priză.
- Nu țineți și nu transportați niciodată aparatul de cablul electric.
- Protejați aparatul împotriva șocurilor, umezelii, impurităților, fluctuațiilor puternice de temperatură și acțiunii directe a radiațiilor solare.
- Nu scăpați aparatul pe jos.


3. Prezentare

Wake-up Light WL 32 de la Beurer vă permite o trezire lină și naturală din somn. Prin intermediul luminii LED-ului a cărei intensitate crește treptat este simulat un răsărit de soare. În acest mod vă puteți adapta progresiv la lumină, iar organismul dumneavoastră se pregătește treptat pentru a se trezi din somn. Suplimentar față de simularea răsăritului de soare, puteți selecta și un semnal sonor care oferă suport acustic când vă treziți. Ca sunet de trezire este disponibil radioul și semnalul sonor scurt. Wake-ul Light vă ajută să începeți ziua odihnit și mulțumit.


4. Descrierea aparatului

Imagine frontală

Pentru Snooze / lumină trebuie apăsat în jos capacul lămpii în secțiunea frontală




Imagine laterală

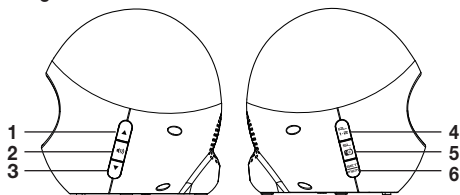


- 1 Up (Sus)
- 2 Nivel sonor (radio)
- 3 Down (Coborât/Jos)
- 4 Alarmă 1-2
- 5 Funcție Noapte Bună (Sleep) / Radio
- 6 Set / Memory

Imagine posterioară

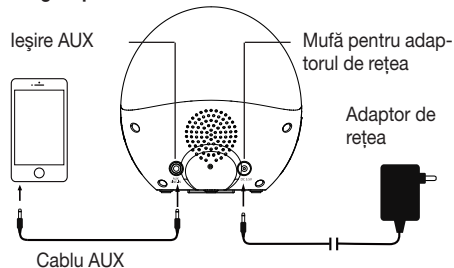


Latura inferioară

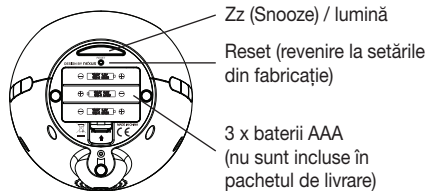

Capacul compartimentului de baterii



Descrierea afișajului



- 1 Spațiu de memorie pentru postul de radio (radio)
- 2 Simbol pentru lumină
- 3 Snooze
- 4 Radio pornit
- 5 Alarmă 2 radio
- 6 Alarmă 2 semnal sonor
- 7 Alarmă 1 radio
- 8 Alarmă 1 semnal sonor
- 9 Apare numai în format de 12 h
- 10 Sleep Timer (Funcție Noapte Bună)

5. Punerea în funcțiune

- Înlăturați materialul de ambalare.
- Verificați dacă toate componentele sunt incluse în pachetul de livrare.
- Verificați aparatul, adaptorul de rețea și cablul electric în vederea identificării defectiunilor.
- Înlăturați capacul compartimentului pentru baterii de pe latura inferioară a aparatului și introduceți bateriile cu polaritatea corectă. Bateriile asigură alimentarea cu energie în cazul întreruperii curentului electric.
- Poziționați aparatul pe o suprafață plană și solidă.
- Introduceți conectorul adaptorului de rețea în mufa adaptorului de rețea de pe latura posterioară a aparatului.
- Conectați adaptorul de rețea la o priză corespunzătoare. Pe afișajul aparatului apare ora.

Notă

- Dacă doriți să resetați aparatul la setările din fabricație, acționați cu un obiect ascuțit tasta reset de pe latura inferioară a aparatului.

6. Utilizare

Notă

Aparatul iese automat din meniul de configurare dacă nu acționați nicio tastă timp de 10 secunde.

6.1 Setarea orei și a duratei Snooze

- Acționați tasta .

Ora începe să lumineze intermitent.

Selectați prin intermediul tastelor / ora dorită.

Notă

Pentru a naviga mai rapid la nivelul orelor sau al minutelor, țineți apăsată tasta /.

- Confirmați ora selectată cu tasta .

Pe afișaj luminează intermitent „24 Hr”.

Puteți opta între formatul orar cu 12 și 24 ore.

- Selectați cu tastele / formatul orar dorit și confirmați cu tasta .

Pe ecran luminează intermitent „Zz 05”

- Selectați cu tastele / durata de Snooze dorită (puteți selecta între 5-60 minute) și confirmați cu tasta .

Notă

Dacă doriți să citiți ora pe întuneric, apăsați capacul lămpii în partea din față.

6.2 Configurați alarma

Selectați la Wake-up Light două ore diferite de declanșare a alarmei (alarma 1 și alarma 2).

- Pentru a selecta alarma 1, selectați tasta  o dată.
- Pentru a selecta alarma 2, selectați tasta  de două ori.

Ora respectivă de declanșare a alarmei începe să lumineze intermitent pe ecran.

- Selectați prin intermediul tastelor ▲/▼ ora dorită de declanșare a alarmei.
 - Selectați cu tasta **SET** _{mem} sunetul de alarmă dorit pentru ora dumneavoastră de declanșare a alarmei.
- Puteți selecta ca sunet pentru alarmă între radio (📻) și semnalul sonor (🔔).
- Confirmați cu tasta **AL** ₁₋₂.



6.3 Oprirea alarmei

- La declanșarea alarmei, acționați tasta **AL** ₁₋₂.
- Alarma este oprită și se va declanșa din nou în ziua următoare, la ora selectată.

6.4 Dezactivarea permanentă a alarmei

- Pentru a dezactiva alarma 1, acționați tasta **AL** ₁₋₂ o dată.

- Pentru a dezactiva alarma 2, acționați tasta **AL** ₁₋₂ de două ori.
- Acționați tasta **SET** _{mem} până când pe ecran nu mai apare lângă cifra 1, respectiv 2 niciun simbol sub formă de note (🎵) și niciun simbol sub formă de clopoțel (🔔).
- Confirmați cu tasta **AL** ₁₋₂. Alarma 1, respectiv 2 este dezactivată.

6.5 Funcția Snooze

Dacă este declanșat un sunet de alarmă, îl puteți opri temporar prin acționarea tastei **Zz**. Sunetul de alarmă se va declanșa din nou după durata de Snooze selectată de dumneavoastră. Modalitatea de selectare a duratei Snooze este descrisă în capitolul „6.1 Setarea orei și a duratei Snooze”.

6.6 Funcție de răsărit de soare

Dacă ați selectat o alarmă, puteți opta la trezirea dumneavoastră, suplimentar față de semnalul de alarmă, și pentru simularea unui răsărit de soare. În acest sens, lumina LED-ului se intensifică treptat.

📌 Notă

Utilizați pentru această funcție adaptorul de rețea inclus.

- Țineți apăsată tasta **Zz** timp de aprox. 5 secunde. Pe afișaj luminează intermitent „15”.
- Selectați prin intermediul tastelor ▲/▼ răsăritul de soare simulat dorit de dumneavoastră.

15 = Simularea răsăritului de soare începe cu 15 minute înainte de ora selectată pentru declanșarea alarmei.

30 = Simularea răsăritului de soare începe cu 30 de minute înainte de ora selectată pentru declanșarea alarmei.

OFF = Dezactivarea simulării răsăritului de soare. Pe afișaj, deasupra orei, va fi eliminat simbolul lămpii (☀).

- Pentru a confirma selecția dumneavoastră, acționați tasta **Zz**.

6.7 Funcția de lampă / Lumină ambientală cu modificarea culorii

Puteți utiliza Wake-up Light și ca lampă normală sau ca lumină ambientală cu modificarea culorii.

Notă

Utilizați pentru această funcție adaptorul de rețea inclus. Dacă ascultați radio sau dacă este activată funcția de noapte bună, este dezactivată funcția „Lumină ambientală cu schimbarea culorii”. În acest interval de timp poate exista doar lumină fără schimbarea culorii.

- Acționați tasta **Zz**.
Lumina LED se intensifică treptat.
- Pentru a activa funcția de lampă, acționați din nou tasta **Zz**.

Pe afișaj luminează intermitent „L 09” (treapta de luminosități 09).

- Selectați prin intermediul tastelor ▲/▼ treapta de luminosități dorită de dumneavoastră (L 00 până la L 15).
- În cazul în care doriți să activați lumina ambientală cu modificarea culorii, acționați din nou tasta **Zz**.
Se aprinde lumina ambientală cu modificarea culorii.
Așteptați câteva secunde până la modificarea culorilor.
- În cazul în care doriți să fixați permanent luminile ambientale (fără modificarea culorii), acționați din nou tasta **Zz**.
- Pentru a dezactiva toate funcțiile de lumină, selectați din nou tasta **Zz**.

6.8 Redarea radioului

Wake-up light dispune de o antenă flexibilă pe latura posterioară a aparatului. Derulați firul de sârmă și fixați-l în poziția cea mai lungă pentru a garanta recepția optimă.

- Pentru a porni radioul, acționați tasta .

Pe afișaj luminează intermitent pentru început „09”. După aproximativ 10 secunde apare MHz și frecvența actuală selectată.

- Selectați prin intermediul tastelor ▲/▼ frecvența dorită de dumneavoastră.
- Pentru a porni căutarea automată a unui post radio, apăsați scurt butonul ▲/▼ și eliberați-l apoi. Aparatul pornește acum căutarea și se oprește automat de îndată ce a găsit un post radio.

- Pentru a modifica volumul radioului, selectați tasta . Selectați prin intermediul tastelor ▲/▼ volumul dorit de dumneavoastră.
- Pentru a opri radioul, apăsați capacul lămpii în partea din față.

Notă

Când ascultați radio este dezactivată funcția „Lumină ambientală cu schimbarea culorii”. În acest interval de timp poate exista doar lumină fără schimbarea culorii.

6.9 Memorarea postului de radio

Puteți memora în Wake-up Light până la 10 posturi de radio.

- Pentru a porni radioul, acționați tasta .
- Selectați cu tastele ▲/▼ frecvența postului de radio pe care doriți să îl memorați.
- Pentru a memora postul de radio selectat, țineți apăsată tasta  timp de aproximativ 2 secunde. Pe afișaj luminează intermitent sub frecvență  (numărul spațiului dorit de memorie).
- Apăsând scurt butonul  alegeți numărul dorit al spațiului de memorare. Pentru a memora postul radio la numărul ales al spațiului de memorare, țineți apăsat butonul  timp de 2 secunde.

6.10 Selectarea postului de radio presetat

- Pentru a porni radioul, acționați tasta . Pe afișaj luminează intermitent pentru început „ON”. După aproximativ 10 secunde apare MHz și frecvența actuală selectată.
- Pentru a selecta între posturile de radio presetate, acționați tasta .

6.11 Funcție Noapte Bună

Cu ajutorul acestei funcții puteți activa oprirea automată a radioului după un anumit interval de timp selectat.

- Acționați de două ori tasta .

Pe afișaj apare „SLEEP” și un  care luminează intermitent.

- Selectați cu tasta  numărul de minute dorit de dumneavoastră după care urmează să se oprească automat radioul.
Puteți selecta între 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75 și 90 de minute.
- Pentru a confirma numărul de minute dorit de dumneavoastră, așteptați aproximativ 5 secunde până când ecranul revine automat la afișajul orar. Este selectat numărul de minute dorit de dumneavoastră. Dacă doriți să vizualizați numărul actual de minute rămase, selectați tasta .

Notă

- Dacă doriți să finalizați funcția Noapte Bună înainte de expirarea numărului de minute selectat, selectați tasta  până când pe ecran apare OFF.

Notă

Când este activată funcția de noapte bună, este dezactivată funcția „Lumină ambientală cu schimbarea culorii”. În acest interval de timp poate exista doar lumină fără schimbarea culorii.

6.12 Redarea de muzică prin ieșirea AUX

Puteți conecta MP3-Player-ul dumneavoastră prin intermediul ieșirii AUX la Wake-up Light.

- Conectați capătul cablului AUX (inclus în pachetul de livrare) la mufa AUX de pe latura posterioară a Wake-up Light.
- Conectați celălalt capăt al cablului AUX la mufa de căști a MP3-Player-ului.

Notă

Dacă ascultați muzică prin intermediul intrării AUX, puteți modifica volumul numai prin intermediul MP3-Player-ului dumneavoastră și nu prin intermediul Wake-up Light. Când este introdus un cablu la intrarea AUX a aparatului, este dezactivată funcția „Lumină ambientală cu schimbarea culorii”. În acest interval de timp poate exista doar lumină fără schimbarea culorii.

7. Curățare și întreținere



ATENȚIE

- Asigurați-vă să nu pătrundă apă în interiorul aparatului. În cazul în care se întâmplă acest lucru, utilizați din nou aparatul numai după ce acesta este complet uscat.
- Nu introduceți aparatul sau alimentatorul cu ștecă în apă sau în alte lichide.
- Protejați aparatul de șocuri, umezeală, praf, substanțe chimice, fluctuații puternice de temperatură și de surse de căldură prea apropiate (cuptoare, radiatoare).
- Curățați aparatul cu o cârpă uscată.
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Înlocuiți în toate cazurile toate bateriile în același timp și utilizați baterii de același tip. Nu folosiți baterii reîncărcabile.
- Bateriile care se scurg pot deteriora aparatul. Atunci când nu utilizați aparatul timp îndelungat, scoateți bateriile din compartimentul pentru baterii.
- Bateriile scurse sau deteriorate pot cauza la atingere arsuri la nivelul pielii. Folosiți în cazul acesta mănuși de protecție adecvate.

8. Eliminarea ca deșeu

Vă rugăm să eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi.

Pentru întrebări suplimentare adresați-vă autorității responsabile cu eliminarea deșeurilor.

Bateriile uzate, complet goale se vor elimina în recipientele de colectare special marcate, la firmele specializate sau la comerciantul de echipamente electrice. Aveți obligația legală să eliminați bateriile ca deșeu.

Indicație: Bateriile care conțin substanțe toxice prezintă aceste simboluri: Pb = bateria conține plumb, Cd = bateria conține cadmiu, Hg = bateria conține mercur



9. Cum se procedează la apariția de probleme?

În situația în care ora nu este afișată corect sau dacă aparatul nu funcționează corect, această situație poate fi provocată de încărcările electrostatice sau de alte perturbări. Din acest motiv, nu poziționați aparatul în apropierea unor echipamente precum de ex. WLAN etc. Pentru a remedia problema, reseați aparatul la setările din fabricație.

Pentru a reseta aparatul la setările din fabricație, acționați cu un obiect ascuțit tasta reset-reset de pe latura inferioară a aparatului.

Dacă problema persistă, luați legătura cu serviciul pentru clienți.

10. Date tehnice

Funcția Wake-up Light	OFF, 15, 30 minute înainte de alarmă
Durata Snooze	5 până la 60 de minute
Funcție Noapte Bună	opțiuni disponibile între 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 de minute și OFF.
Dimensiuni	12,3 x 12 cm
Greutate	180 g
Alimentator Alimentarea cu tensiune	Intrare: 100-240 V, AC / 50/60 Hz Ieșire: 5.5 V, DC/500 mA
Alimentator Clasă de protecție	Clasa de protecție II 
Banda de frecvență radio:	UKW 87 – 180 MHz
Intensitatea luminii:	Aprox. 15 lux (la o distanță de 15 cm)

